

T5

Dynamic Command™ / Auto Command™

T5.110 | T5.120 | T5.130 | T5.140



Zasnovan, da izpolni vaša pričakovanja.

Pri New Hollandu dobro vemo, da niti dve kmetiji nista enaki. Zato smo razvili serijo T5, serijo vsestranskih traktorjev, ki jih lahko popolnoma prilagodite vašim potrebam. Če ste kdaj razmišljali, kako bi oblikovali svoj traktor, potem vam New Holland s serijo T5 omogoča prav to.



Zasnovan za kmetijstvo.

Vsaka lastnost serije T5 je plod skrbnih raziskav potreb in želja kmetovalcev. Želeli ste več moči. Tukaj je. Želeli ste možnost dela s težjim tovorom. Tukaj je. Želeli ste vrhunsko udobje. Vstopite in se razglejte. Potrebujete traktor s kompaktnimi dimenzijami, primeren za ozke ceste in obračanje v tesnih predelih? To je to. Zahtevali ste vsestransko večopravnost. T5 Dynamic Command™ / Auto Command™ nudi točno to. Želeli pa ste tudi traktor, ki je lep in za katerim se obračajo pogledi. Kar pogledjte ga...



Izbira je vaša.

Štirje modeli iz serije T5 so New Hollandova definicija vsestranskosti in prilagodljivosti kmetovanju. Izbirate lahko med štirimi motorji z močmi med 110 in 140KM. Izberete lahko osemstopenjski prenos pod obremenitvijo Dynamic Command™ ali pa New Hollandov brezstopenjski prenos Auto Command™. Oba prenosa nudita ultimativno zanesljivost, udobje, učinkovitost in lahkotnost upravljanja. Z osupljivim razmerjem moči in teže je novi T5 pripravljen, da se spopade z vsakim opravilom na kmetiji.

Model	T5.110	T5.120	T5.130	T5.140
Št. valjev / Stopnja	4 / Stage V			
Maksimalna moč (KM)	110	120	131	140
Kapaciteta dviga (kg)	5500			
Največji navor (Nm)	520	551	610	630

Neprekosljiva vsestranskost.

Priznani brezstopenjski prenos Auto Command™ ponuja natančen nadzor nad hitrostjo in dvotočkovno mehansko maksimalno učinkovitost, ena za opravila na polju in druga za cestna opravila.

Še večja produktivnost. Opremite vaš novi T5 z do 16 LED delovnimi lučmi in spremenite noč v dan. Dobrodošli v 24-urno produktivnost.

Sodoben dizajn. Osupljivi New Hollandov dizajn je v novi seriji T5 še bolj privlačen in za novim T5 se bo obrnil marsikateri pogled. Značilne mačje luči, New Hollandovi značilni žarometi in izraziti zračniki v pokrovu motorja še poudarijo čudovit izgled novega T5.

Vsak dan na vrhu. 24 ur na dan.

Za danes in jutri

T5 je bil zasnovan za danes in jutri, za sodobno mešano kmetovanje in intenzivna opravila na področju živinoreje. Opremljen je s celo paleto opreme, ki bo zadovoljila tudi najzahtevnejše uporabnike.

Luksuzno udobje. Ponudba vrhunskih sedežev Comfort z ergonomskim gibljivim naslonjalom in sedežem Auto Comfort™ z aktivnim vzmetenjem, ogrevanjem in prezračevanjem v celoti opravičuje številko 1 med sedeži na tržišču. Udobje skozi celoten delovni dan.

Osupljiva učinkovitost. ECOBlue™ HI-eSCR2 motorji so v celoti skladni z evropskimi okoljevarstvenimi normativi stopnje 5 (Stage V), poleg tega pa so tudi izjemno varčni.

Ultimativna natančnost

Na voljo vam je cela vrsta rešitev vodenja pri delu, vključno z integrirano opcijo za samodejno vodenje IntelliSteer®. Natančnost vodenja 2.5cm, z vsakim prehodom, pri vsakem opravilu, iz leta v leto.

Opcijski štirje LED žarometi na pokrovu

Novo značilno oblikovanje

New Holland LED luči

Stage V ECOBlue™ HI-eSCR 2 motor, do 175KM maksimalne moči

Terraglide™ vzmetenje sprednje preme

ISOBUS III IntelliCruise™ funkcionalnost

Pregledno strešno okno

Tovarniško nameščeni sistem vodenja IntelliSteer®

Do 16 delovnih LED luči

Napredne opcije sedeža

Horizon™ kabina z nivojem hrupa samo 69dB(A)

Opcijsko Comfort Ride™ vzmetenje kabine

Opcijsko nameščeni nosilci za nakladalec



Sistem HTS II za napredno in enostavno upravljanje zaporedja opravil pri obračanju na ozarh

Novi Dynamic Command™ osem stopenji pod obremenitvijo ali preizkušeni Auto Command™ brezstopenjski prenos

Ekzkluzivna različica Blue Power


Učinkovitost in udobje sta pri serijah "Blue Power" na prvem mestu, ki je z ekzkluzivnim oblikovanjem najbolj luksuzna serija na tržišču. Ultimativno udobje, najsodobnejša tehnologija in vrhunski dizajn. Če želite traktor, ki bo na polju izstopal ne samo po zmogljivosti, ampak tudi po izgledu, je serija "Blue Power" pravi odgovor. Na voljo ekzkluzivno z brezstopenjskim prenosom Auto Command™.



Dynamic Command™


Nova merila varčnosti v razredu

New Holland je razvil popolnoma novi prenos Dynamic Command™ v tesnem in intenzivnem sodelovanju ter posvetovanju s strankami, ki so sodelovale tako pri razvoju, kot pri testiranjih. Prenos je zasnovan tako, da ponuja še več prestavnih razmerij za najbolj pogosta opravila, kar vam omogoča izbiro hitrosti, ki bo popolnoma prilagojena trenutnemu opravilu.

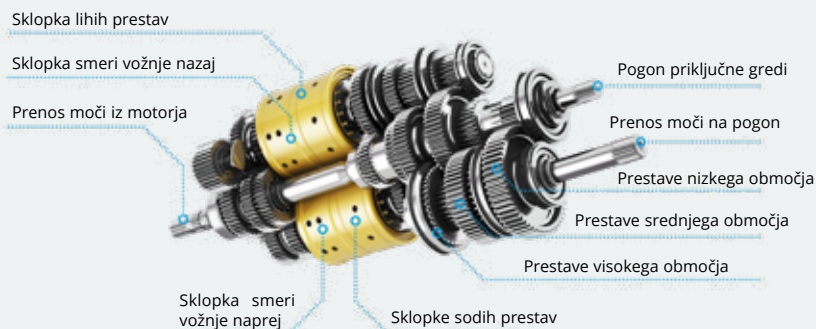

Osemstopenjski powershift

Prenos 24x24 Dynamic Command™ vam omogoča prestavljanje med osmimi prestavami pod obremenitvijo, brez potrebe po menjavi prestavnih območij. Širok razpon hitrosti za najpogosteje uporabljane funkcije med delom na polju ali vožnji pomeni izboljšano produktivnost tako na polju, kot na cesti. Prestavni zaslon prikazuje trenutno izbrano prestavno razmerje, nameščen pa je tako, da ga imate vedno na vpogled.

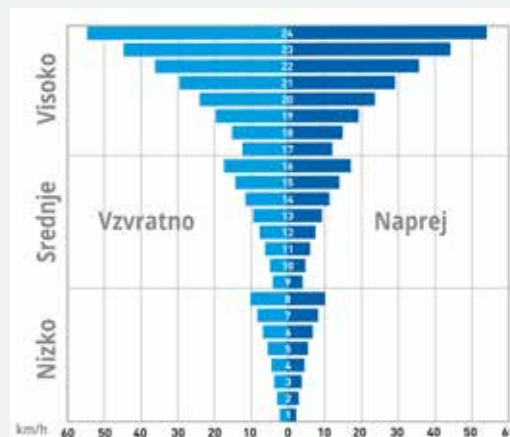

Varčen in učinkovit

Za transportna opravila ponuja delovanje 40 km/h Eco ali 50 km/h Eco učinkovito rešitev za pot med polji in kmetijo, vse z namenom varčevanja goriva in čim nižjega hrupa in obremenitve na voznika v kabini. Po drugi strani pa lahko učinkovito nastavite plazeče hitrosti in vozite, kolikor počasi želite.

Brez uporabe sklopke

Napredna funkcija Dynamic Start-Stop pomeni, da lahko pri nizkih delovnih hitrostih (npr. delo z nakladalцем) preprosto pritisnete zavoro, brez da bi morali za to uporabiti sklopko. Ko zavoro sprostite, se traktor samodejno spet prične premikati. Ko potrebujete dodatno hitrost, bo prenos Dynamic Command™ samodejno prestavil v nižjo prestavo in traktor bo maksimalno pospešil. Ko dosežete potovalno hitrost, bo prenos samodejno prestavil v najučinkovitejšo prestavno razmerje, ki je na voljo.




Auto Command™

Učinkovitost brezstopenjskega prenosa

Večkrat nagrajeni brezstopenjski prenos Auto Command™ se sedaj ponaša s tristopenjsko nastavitvijo pospeševanja in upočasnjevanja. Mehka nastavitvev (soft) je primerna za nežne spremembe smeri, odlična za vožnje pri velikih hitrostih ali pri delu na spolzkih podlagah.

Standardna nastavitvev je primerna za večino običajnih opravil na polju. Visoko odzivna agresivna nastavitvev pa je idealna, kadar so potrebne takojšnje spremembe smeri.

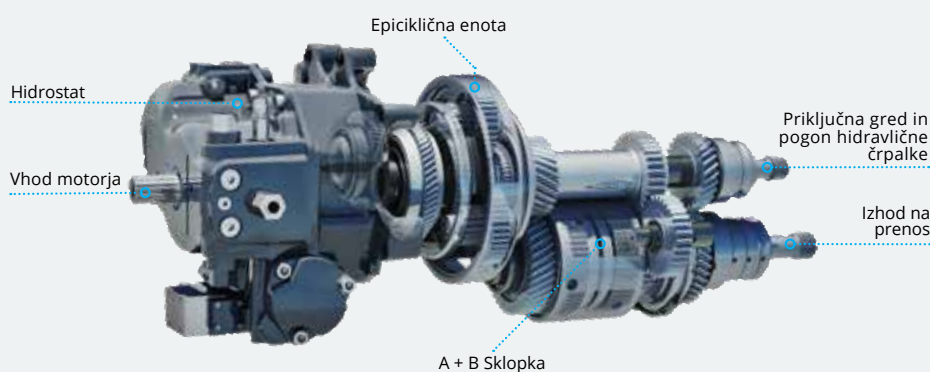

Sodobna zasnova

Prenos Auto Command™ je zasnovan in izdelan pri New Hollandu. Brezstopenjski prenos (CVT) izkorišča celo paleto prednosti s 100% mehansko učinkovitostjo, ki je bila natančno zasnovana tako, da se prilagaja vsaki hitrosti in vsaki zahtevi med obdelovanjem zemlje ali transportom. Napreden nadzor z dvojno sklopko še dodatno izboljšuje učinkovitost, tako da je prenos Auto Command™ preprosto najbolj uglasen in najproduktivnejši brezstopenjski prenos CVT na tržišču.

S prestavljanjem ročice lahko upravljalca spreminja hitrosti in smer. Na kontrolni plošči je tudi stikalo za nastavitvev odzivnosti. Hitrost vožnje naprej je mogoče nadzirati tudi s stopalko za plin.

Nastavitvev ciljne hitrosti - nastavite ciljno hitrost in jo prilagodite vašim potrebam. Odlična funkcija pri premikanju med polji ali pri spremenljivih pogojih dela.

Izbira ciljne hitrosti - omogoča vam izbiro med tremi ciljnim hitrostmi.

Štiri nastavitvev načina vožnje se prilagodijo vašemu načinu. V samodejnem načinu bo Auto Command uskladil hitrost vožnje in vrtljaje motorja, ko je dosežena zelena ciljna hitrost.



Hitrost po želji

Tri vnaprej nastavljive ciljne hitrosti bodo zadovoljile potrebe vsakega upravljalca. Možno je nastaviti ciljne hitrosti med 20m/h do 40 km/h, koraki med nastavitvami pa so veliki zgolj 0,01 km/h. Gladka brez pretikanja, brez prestavnih območij.



Hitra sprememba smeri

Spreminjanje smeri je pri prenosu Auto Command enostavno. Smer lahko spreminjate preko ročice CommandGrip™, preko gumba na komandni ročici ali z uporabo smerne ročice ob volanskem drogu.

SideWinder™ II: ultimatívna izkušnja učinkovitega kmetovanja.

Traktorji T5 Dynamic Command™ ter Auto Command™ ponujajo prefinjene možnosti, ki so lahko dostopne in intuitivne. Poslušali smo stranke in razvili naslon za roko SideWinder™ II, ki poenostavlja delo. Vse ključne kontrole so dostopne preko naslona za roko. Plin, prenos in hidravlika. Vse, kar potrebujete, izbirate intuitivno. Še več, sedaj lahko izkoristite izpopolnjen sistem SideWinder II, ki je pridobil izkušnje v serijah T6 in T7! Ni potrebno veliko truda, da boste obvladali vaš traktor T5.



Priročne kontrole z mehanskimi distributorji

Integrirana kontrolna plošča je premeščena na sprednji del naslona, tako da je zdaj dostop do distributorjev še bolj neoviran, pregled na kontrolno ploščo pa še boljši.



Kabina Horizon™.

Si želite preglednost na vse strani? Potem je New Hollandova kabina Horizon™, vodilna kabina na tržišču. Kjerkoli že ste, bodisi na dvorišču, na polju ali na cesti, uživajte v nemotenem pregledu nad opravili in posledično v večji produktivnosti. Vedno. Ne glede na pogoje vam kabina nudi odlično preglednost. Potrebujete preglednost ob delu s sprednjim nakladalцем? Izberite pregledno strešno okno, ki omogoča popoln nadzor in pregled nad nakladalцем. Vrhunska kabina pa je več kot samo pregledna kabina. Uživajte v udobni tišini kabine, katere notranji hrup ne presega 69dB(A).



Nadzorni center

Kontrole klimatske naprave, kontrole osvetlitve, dodatni prostori za shranjevanje in radijski sprejemnik so nameščeni v ergonomske sklope. Bluetooth RDS/MP3 radijski sprejemnik je standardni del opreme. Sedaj je lahko vaš telefon tudi MP3 predvajalnik, ki ga priključite preko povezave AUX ali preko USB pomnilniškega ključa.

Udobje kmetovanja

Na voljo sta z usnjem oblazinjen volanski obroč in tepih, izbirate pa lahko še med drugimi luksuznimi opcijami kot npr. usnjen sedež, senčnik zadaj, tonirano zadnje steklo (standard pri Auto Command™) in ogrevano vetrobransko in zadnje steklo.

Opcijska povečana ogledala so elektronsko nastavljiva in omogočajo najboljši pogled na cesto med transporti pri velikih hitrostih. Nastavljivi spodnji del pa je bil zasnovan za pregled nad mrtvimi koti vozila.

Ultimativno udobje.

New Holland vam ponuja najboljše sedeže v razredu. Izbirate lahko med štirimi različnimi modeli in široko paleto različnih možnosti. Vsi sedeži so opremljeni z izboljšanim oblazinjenjem. Sedeži so še bolj vzdržljivi in ponujajo izjemno udobje, ne glede na teren, s katerim se spopadate. Tu je še standardni sedež za sovoznika v polni velikosti, ki ga zložite, kadar ga ne uporabljate.



- Comfort Deluxe: Deluxe zračni sedež
- Comfort Plus sedež: Standardni sedež Comfort prav tako ponuja nizkofrekvenčno vzmetenje. Opremljen je z vzdržljivimi blazinami v temnomodri barvi. Vse kontrole sedeža so lahko dostopne, nastavitve pa so lahkotne in hitre.
- Dynamic Comfort™ sedež: Ponuja nizkofrekvenčni mehanizem za vzmetenje. Blazine so stilsko oblikovane v mešanico usnja in blaga, sedež pa ponuja tudi dvostopenjsko ogrevanje.
- Auto Comfort™ sedež: Zračni Auto Comfort™ sedež ponuja vrhunsko izkušnjo s samodejno nastavitvijo teže, aktivnim vzmetenjem, ogrevanjem in s prezračevalnim sistemom za hlajenje in odstranjevanje vlage.
- Pomični naslon: Sedeža Comfort Plus, Dynamic Comfort in Auto Comfort ponujata inovativni pomični naslon, zasnovan za podporo hrbta in poveča udobje, ko obrnete sedež nazaj in nadzorujete priključke zadaj.


Svetle luči za temne noči.



Osvetlitev je pomemben del kmetovanja, vidljivost in varnost pa ključni prioriteti New Hollanda. New Holland je v svet kmetijskih strojev pripeljal najsodobnejše tehnologije, tudi LED osvetlitev. Osvetlitev ponuja do 16 LED luči, nameščene pa so tako, da spremenijo noč v dan. Luči je mogoče namestiti na sprednji ali zadnji del strehe, glavni reflektorji spredaj pa osvetlijo polje ali cesto daleč naprej. Opcijski paket 360° vključuje nastavljive luči na vsakem vogalu kabine.

Paket osvetlitve po izbiri

Na voljo so trije paketi osvetlitve, ki vsebujejo osem, dvanajst ali šestnajst LED kabinskih luči in različne kombinacije, ki bodo ustrezali še tako zahtevnim potrebam pri kmetovanju.

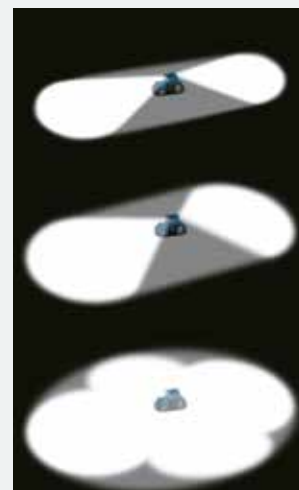

Moč in učinkovitost, ki ju od New Hollanda pričakujete.



Moč motorjev FPT Industrial

Ko je govora o tehnologiji Stopnje V, se pri New Hollandu lahko zanesemo na izkušnje našega hišnega strokovnjaka in specialista, skupino, ki razvija vrhunske gospodarske pogonske agregate: skupino FPT Industrial.




Napredni, zanesljivi

4,5-litrski Nef pogonski agregati se ponašajo z idealno krivuljo moči in ponujajo največ moči pri 1.800 vrt/min, kar pomeni odlično usklajenost z večino najpogostejših opravil tako ob uporabi priključne gredi, kot tudi pri vožnjah na cesti.

Že deveto leto zapored je CNH Industrial na samem vrhu indeksov trajnostnega razvoja Dow Jones v sektorju industrijskega inženiringa. Zanesljivost je tako neposredna.


Čisti, preizkušeni

FPT Industrial je prvi pričel uvajati tehnologijo SCR od leta 1995 in je do danes proizvedel že preko milijon SCR agregatov v zadnjih 8 letih za namene kmetijstva, gradbeništva in vleke tovorov. Prijaznost okolju je tako nedvomno potrjena.

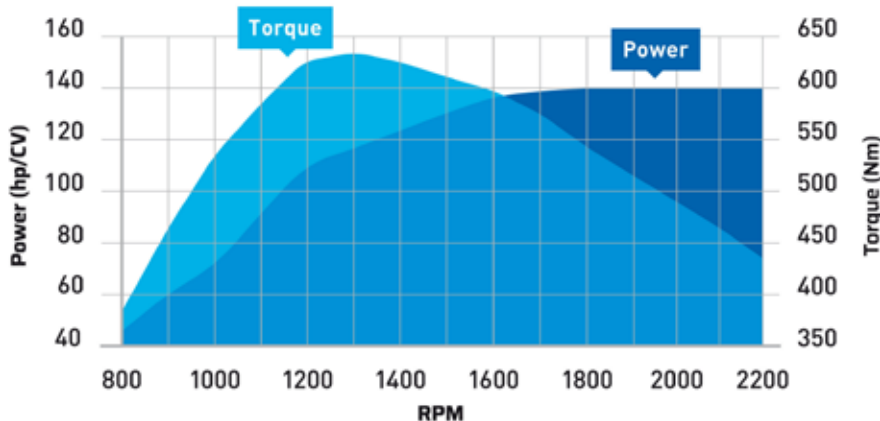

Izjemna okretnost, izboljšan oprijem, večji donos, zagotovljena produktivnost.

New Hollandova paleta osi je zasnovana tako, da popolnoma ustreza vašim zahtevam. Vse traktorje T5 je mogoče opremiti z lahкими močnimi sprednjimi premami za maksimalno učinkovitost sprednje dvigalke ali nakladalca. Skupna maksimalna teža vozila znaša 8.000 kg pri vseh modelih, kar pomeni izjemno fleksibilnost pri delu s težkimi priključki. Medosna razdalja pri vseh modelih je 2642mm, kar zagotavlja obračalni radij 4300mm. Vsi modeli T5 so standardno opremljeni z zadnjo osjo z 275mm prirobnico.



Terralock™

New Hollandov sistem Terralock™ upravlja pogon in po potrebi aktivira zaporo diferenciala in štirikolesni pogon. Priznan sistem je enostaven tako za nastavljanje kot za uporabo. Sistem nadzira hitrost vožnje in kot obrata koles in če je potrebno, deaktivira štirikolesni pogon.



Pri New Hollandu vemo, da je najboljša opcija popolna integracija. Zato je bil T5 zasnovan za delo s sprednjimi nakladalci in dvigalkami. ves čas boste imeli popoln pregled nad nakladalcem in to iz udobja vašega sedeža, zahvaljujoč preglednemu strešnemu oknu.




Še bolj lahkotno upravljanje hidravlike

Traktorji T5 so lahko opremljeni z dvema elektronskima in dvema mehanskima ali z do 4 mehanskimi distributorji zadaj. Na voljo so tudi do trije sredinsko nameščeni elektronski distributorji za sprednjo dvigalko ali nakladalec, upravljate pa jih preko ergonomske ročice v kabini. Distributorji zadaj so ločeni v dve skupini, kar pomeni lažji dostop pri priklapljanju hidravličnih cevi.


Tri stopnje tovarniško vgrajene natančnosti.

Pri naročilu vašega T5 lahko izbirate med tremi paketi vodenja. To pomeni, da bo vaš T5 prispel neposredno iz tovarne z natanko takšnimi nastavitvami, kot jih potrebujete. Izberite vaše zahteve po natančnosti in to do osupljivih 2.5cm*. Nepogrešljiva lastnost pri natančnem kmetovanju.



IntelliView™ - vidna inteligenca

Širok 26.4cm IntelliView™ IV barvni zaslon na dotik lahko uporabljate pri opsijskem IntelliSteer® sistemu samodejnega vodenja. Zasloni IntelliView™ omogočajo nastavitve različnih sledi vodenja, od ravne točke A-B, do najbolj kompleksnih krivulj. Nastavitve lahko enostavno prilagodite in prenesete podatke s pomočjo programske opreme PLM (Connect File Transfer).

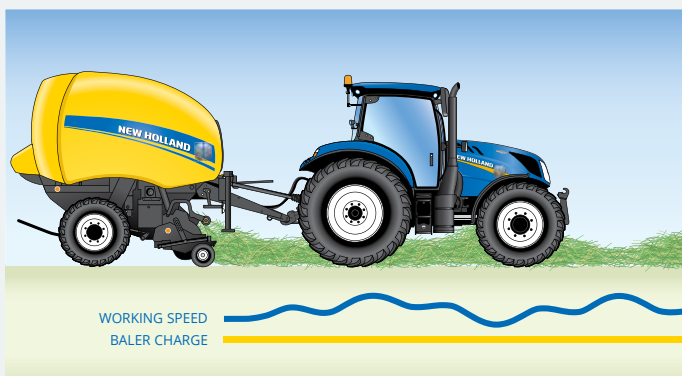

Dvosmerna komunikacija

Serija T5 DC/AC je opsijsko opremljena s tehnologijo ISOBUS III. Tako lahko traktor in priključek komunicirata med seboj. Priključek in traktor s tem izkoristita svojo maksimalno produktivnost. Priključek lahko tako upravlja hitrost traktorja, kar je novost v ISOBUS III komunikaciji.

Tehnični podatki	T5.110		T5.120		T5.130		T5.140		
	Dynamic Command™	Auto Command™	Dynamic Command™	Auto Command™	Dynamic Command™	Auto Command™	Dynamic Command™	Auto Command™	
MODEL									
Motor*	FPT NEF								
Št. valjev / Prostornina / Ventilov / Emisijska stopnja	4 / 4485 / 4 / Stage V ECOBlue™ HI-eSCR 2 sistem								
Nazivna moč (Nazivni vrtljaji @2200vrt/min) - ISO TR14396- ECE R120 [kW/KM]	81/110		88/120		96/131		103/140		
Največji navor - ISO TR14396 (Nm)	520@1300 vrt/min		551@1300 vrt/min		610@1300 vrt/min		630@1300 vrt/min		
Prostornina zalogovnika za gorivo / AdBlue (l)					170 / 19				
Alternator elektrike 12V Standard / Opcija					120 / 200				
Dynamic Command™ 8-stopenjski polovični powershift prenos (opcijsko 40km/h ECO)	●	-	●	-	●	-	●	-	
Hitrost: minimalna/maksimalna @1650 vrt/min (kph)	0.216 / 40**	-	0.216 / 40	-	0.216 / 40	-	0.216 / 40	-	
Upravljanje vozne hitrosti - GSM II	○	-	○	-	○	-	○	-	
Dinamični start/stop (Dynamic Start/Stop)	○	-	○	-	○	-	○	-	
CommandGrip in zaslon hitrosti-DOG	●	-	●	-	●	-	●	-	
IntelliView™ IV barvni zaslon s konektorjem ISO 11783	○	-	○	-	○	-	○	-	
Auto Command™ Continuously Variable Transmission (opcijsko 40km/h ECO)	-	●	-	●	-	●	-	●	
Min. hitrost / maks. hitrost @1600 vrt/min (kph)	-	0.02 / 40	-	0.02 / 40	-	0.02 / 40	-	0.02 / 40	
Elektronska parkirna zavora	-	●	-	●	-	●	-	●	
Aktivna funkcija StopStart	-	●	-	●	-	●	-	●	
CommandGrip in IntelliView™ IV barvni zaslon na dotik s konektorjem ISO 11783	-	●	-	●	-	●	-	●	
Standardna sprednja prema - razred 1.5 HD	●								
Sprednja prema - razred 1.75	○								
Terraglide™ vzmetenje sprednje preme	○								
Terralock™ samodejni diferencial & 4WD	○								
Obračalni polkrog s 4WD / Terraglide™ vzmeteno sprednjo premo (mm)	4615								
Vrtljaji motorja pri: 540 / 1000 (rpm)	1938 / 1926								
540 / 540E / 1000 (rpm)	1969 / 1546 / 1893								
540E / 1000 / 1000E (rpm)	1546 / 1893 / 1621								
Sinhronizirana s vožno hitrostjo	○								
Samodejno upravljanje priključne gredi	○	●	○	●	○	●	○	●	
Sprednja priključna gred (1000rpm)	○								
Standardna glavna hidravlična črpalka 80 l/min pretoka / Tlak črpalke 200 barov	●	-	●	-	●	-	●	-	
MegaFlow™ glavna hidravlična črpalka CCLS 110 l/min pretoka / Tlak črpalke 200 barov	○	●	○	●	○	●	○	●	
Pretok standardne krmilne in servisne črpalke CCLS l/min / Bar	36.3 / 230								
Največje število Deluxe hidravličnih distributorjev zadaj (z diverterjem)	4 (v ponudbi = 4 meh. / 3 meh. / 2 meh. / 1 elektr. + 2 meh. / 2 elektr. + 2 meh.)								
Največje število sredinskih hidravličnih distributorjev	3								
Napredni nadzor sredinsko nameščenih distributorjev (joystick)	○								
Elektronska regulacija vlečne sile (EDC)	●								
Največja dvizna kapaciteta na koncih rok (kg)	5500								
Dvizna kapaciteta sprednje dvigalke na koncih rok (skozi celotno območje) (kg)	2250								
Štiristranska kabina 360° Horizon™ s FOPS zaščito - OECD Koda 10 Nivo 1	●								
Nizkoprofilna streha in pregledno strešno okno	○								
Vzmetenje kabine Comfort Ride™	○								
Avtomatska klimatska naprava	○								
Udoben sedež z varnostnim pasom Comfort	●								
Sedež Comfort Plus, Dynamic Comfort z ogrevanjem, z varnostnim pasom	○ / ○								
Sedež za sovoznika, z varnostnim pasom	○								
Paket Blue Power	-		-		-			○	
Paket 4 halogenskih luči	○								
Paket 8 /12 /16 LED luči	● / ○ / ○								
IntelliSteer®	○	○	○	○	○	○	○	○	
Pripomoček za zaporedje opravil pri obračanju na ozarrah (HTS)	○	●	○	●	○	●	○	●	
Pripomoček za zaporedje opravil pri obračanju na ozarrah II (HTS II)	-	○	-	○	-	○	-	○	
Napredna telematika MyPLM® Connect	○								
Dimenzije									
Maksimalna skupna dolžina vključno z nosilcem uteži in dvigalko zadaj (mm)	4397								
Minimalna širina - ozek kolotek / standard (mm)	1888 / 2288								
Višina z nizkoprofilno / standardno kabino (odvisno od dimenzije pnevmatik) (mm)	2700 / 2800								
Medosna razdalja (mm)	2490								
Minimalna teža ob dostavi (kg)	5500								
Bruto teža vozila (kg)	8800								

● Standard ○ Opcija - Ni na voljo * Razvito pri FPT Industrial ** pri 1600 vrt/min

^ Na voljo so še druge pnevmatike od navedenih: 16.9/R38, 18.4/R38, 480/70R38, 540/65R38, 520/70R38, 600/65R38, 650/60R38, 650/65R38 ☺ Kompatibilno samo z vzmeteno kabino Comfort Ride™



Vaš New Holland Zastopnik:



ITRO, trgovina, servis in storitve, d.o.o., PE Štore • Železarska c. 3, SI-3220 Štore • Tel.: +386 (0)3 780 57 12 (14, 15)